Кабельные наконечники для автоматических выключателей серии N

Технические характеристики:

материал – Cu–ETP 99,9%
материал покрытия – олово (T), серебро (A)
толщина покрытия – 9 мкм

Этот тип кабельных наконечников был разработан специально для применения в низковольтных автоматических выключателях с уменьшенным пространством клемного подключения. Имеющие габариты наконечников позволяют быструю и легкую установку.

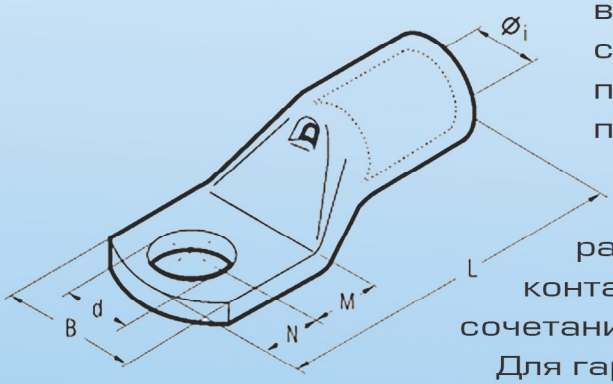

Наконечники «Prime–Flex» изготовлены их электролитической медной трубки. Специально разработанный участок «юбки» наконечника и контактной площадки отображают наилучшее сочетание механической прочности и электропроводности. Для гарантирования оптимальной пластичности – трубку отжигают, впоследствии покрывают оловом, методом электролиза. «Юбка» наконечника снабжена внутренним конусом, что облегчает заправку провода в наконечник.

Таблица – Габаритные размеры наконечников серии N

Сечение, мм^2	Диаметр провода	Код заказа	Размеры, мм						Упаковка, шт
			D	B	M	N	L	d	
10	5	N1-6/9	4,6	9,0	6,5	6,0	26,0	5,3	100
16	5	N2-6/9	5,8	9,0	6,5	6,0	29,0	5,3	100
25	5	N3-6/9	7,0	9,0	6,5	6,0	31,5	5,3	100
35	6	N4-7/12	8,9	11,5	8,0	7,0	36,5	6,4	100
50	6	N5-7/12	10,0	11,5	8,0	7,0	40,5	6,4	50
70	6	N6-7/12	11,3	11,5	8,0	7,0	44,0	6,4	50
95	8	N7-8/16	13,5	15,5	9,0	8,0	52,5	8,4	25
120	8	N8-9/19	15,2	19,0	14,0	9,0	60,0	8,4	25
	10	N9-9/19	15,2	19,0	14,0	9,0	60,0	10,5	25
150	8	N10-9/19	16,7	19,0	18,0	9,0	70,0	8,4	25
	10	N11-9/19	16,7	19,0	18,0	9,0	70,0	10,5	25
185	10	N12-9/25	19,2	24,5	18,0	9,0	77,0	10,5	25
240	10	N13-9/31	21,1	31,0	13,0	9,0	80,0	10,5	15
	12	N14-12/31	21,1	31,0	16,0	12,0	86,0	13,2	15
	16	N15-17/31	21,1	31,0	19,0	17,0	94,0	17,0	15
300	10	N16-12/31	23,7	31,0	16,0	12,0	95,0	10,5	10
	12	N17-12/31	23,7	31,0	16,0	12,0	95,0	13,2	10