



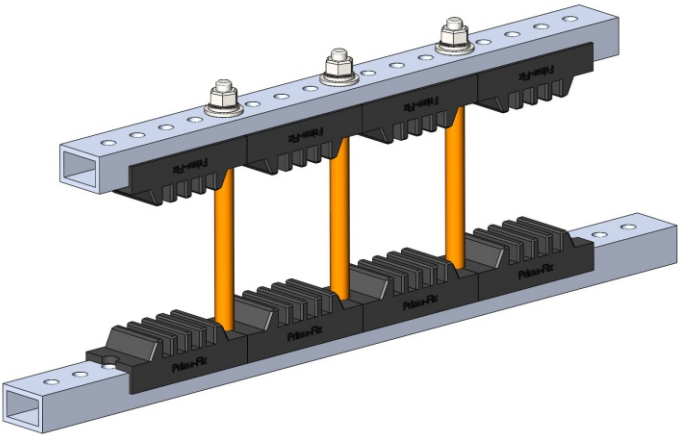


Технические характеристики

Номинальный ток: до 4,5кА
Напряжение: 1000В DC, 1500А AC
Материал: полиамид 66, ст.30%
не содержит галогенов и фен. смол
Рабочая температура: -40С + 130С
Толщина шин: 5, 6, 8, 10мм
Ширина шин: 30 - 120мм



Изоляторы

Код		Наименование	Ширина токопроводящей шины, мм				
3п	4п		10	8	6	5	
11101	11108	PF-SMV-1100	1			1	Количество шин на фазу
11102	11109	PF-SMV-2000	2				
11103	11110	PF-SMV-3000	3				
11104	11111	PF-SMV-0200		2			
11105	11112	PF-SMV-0300		3			
11106	11113	PF-SMV-0030			3		
11107	11114	PF-SMV-0004				4	

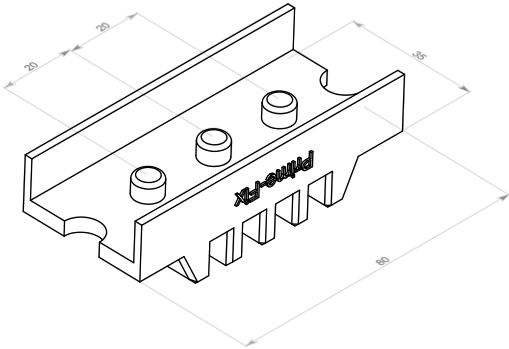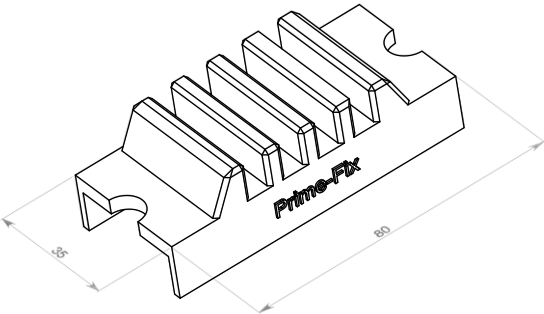

Профиль

Код	Наименование	Длина профиля, м	Материал
11201	PF-SMVR-A1	1	Алюминий
11202	PF-SMVR-A2	2	
11203	PF-SMVR-S1	1	Сталь
11204	PF-SMVR-S2	2	

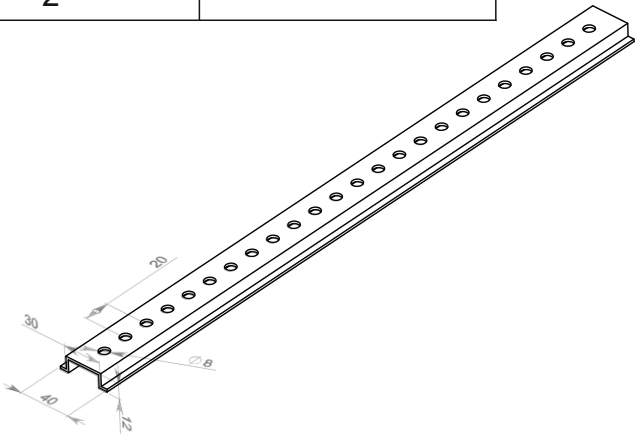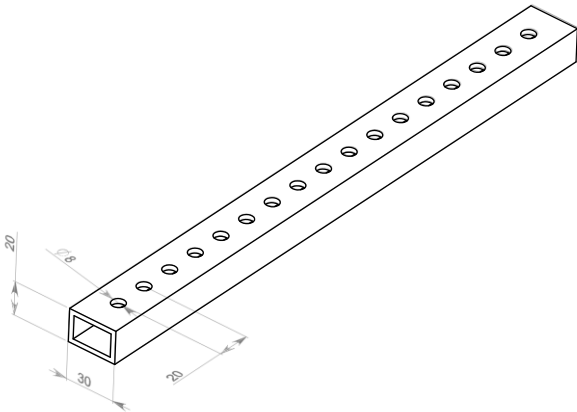

Пример комплектации 4 пол шинодержателя

